

C-PRO

AUX



AUX C-PRO caracteristici și funcții



Unitate externă



Controller cu infraroșu

 Modul „Stand by”	 Senzor de umiditate încorporat	 Setarea intervalului de temperatură	 Cronometru de 24 ore	 Afișare LED
 Modul economic	 Funcție anti-fungus	 Funcție autocurățare	 Modulul Wi-Fi încorporat	 Funcție autodiagnoză


ECOLOGIE **SANATATE** **CONFORT**

 Tehnologia DC INVERTER	 Repornire automată
 Forst wash	 Lamele din aluminiu hidrofile
 Carcasa UE rezistentă la coroziune	 Încalzire -30°C

 Funcția Anti-Cold-Air	 Modul de funcționare nocturnă
 Refulare 4 direcții	 Baleiaj sus+jos
 TURBO	 Mod de răcire
 Mod de uscare	 Mod Încalzire
 Ventilare	 Mentenanța usoară
 Baleiaj stanga+dreapta	 Funcție I FEEL
 Mod de încălzire 8°C	 Mod de funcționare automată



Două moduri de refulare a aerului

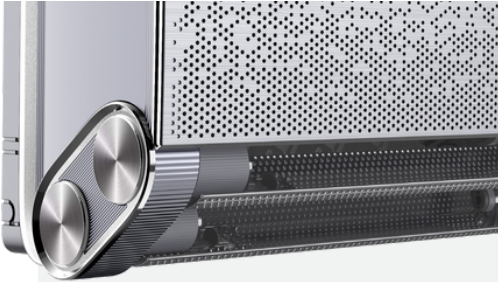

Panel frontal cu micropori

Controlul și confortul crescut al fluxului de aer datorită celor 8645 de micropori din panoul frontal al unității interioare.

Refularea aerului la un unghi mai larg

Două flapsuri de baleiaj cu micro-orificii în unitatea de climatizare AUX C-Pro ce permite control precis al fluxului de aer în două moduri: **ventilare superioară** și **încălzire verticală**

AUX
AIR CONDITIONER



Ventilare superioară


Plasarea flapsurilor aparatului în poziție verticală dirijează aerul suflat spre tavan și perete, asigurând confort termic în întreaga încăpere.



Încălzire verticală

Plasarea flapsurilor aparatului în jos face ca aerul cald să se distribuie uniform în încăpere, oferind o senzație similară cu încălzirea prin pardoseală.

Funcția de deflector triplu

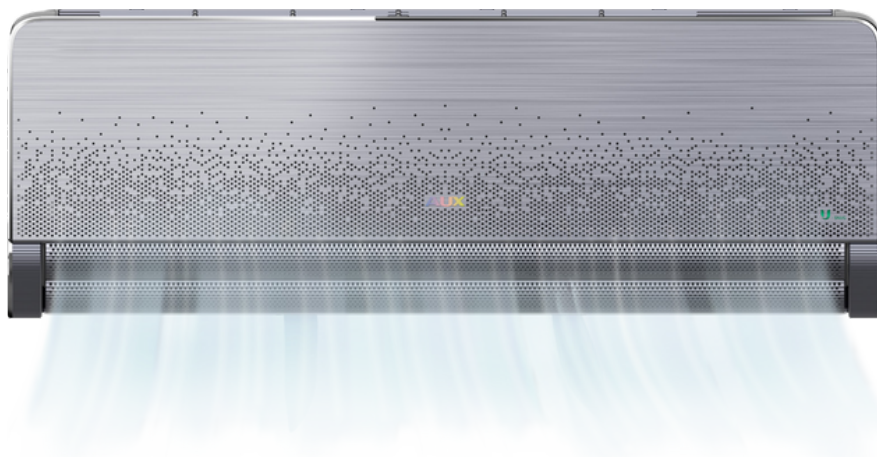

Microperforare triplă

AUX a introdus o soluție revoluționară prin combinarea a două flapsuri axiale cu un panou cu micro-orificii într-un singur dispozitiv.

Numărul de micropori a fost crescut la 8645, ceea ce reprezintă de trei ori mai mult decât în modelul anterior. Aceasta a dus la obținerea unei suprafețe mai mari pentru o refulare mai blândă a aerului.

Performanță dublă de răcire

În **modul de breezeless**, performanța de răcire este de trei ori mai mare decât în produsul generației anterioare și concurențe, apropiindu-se de performanța nominală de răcire. **Performanța ridicată de răcire** este furnizată cu o putere mare, satisfăcând pe deplin **cerințele** diferitelor scenarii de utilizare. Acest lucru realizează cu adevărat o combinație excelentă între **breezeless** și **performanță ridicată de răcire**.

Funcție Breezeless

AUX C-Pro are funcția **Soft**, care, după activare, suflă aer rece printr-o serie de **micropori** situați pe **flapsuri și panoul frontal**.



Răcire cu o adiere ușoară

Viteza de răcire este de cel puțin **6 grade Celsius** în decurs de **10 minute**, ceea ce face ca temperatura confortabilă să fie atinsă **într-un timp scurt**.

Datorită unui număr **mai mare de micropori** care îmbunătățesc eficiența răcirii, s-a realizat o combinație perfectă **între fluxul de aer și performanța înaltă de răcire**.



Funcție de adiere delicată

AUX C-Pro are **funcția Soft**, care, odată activată, suflă aer răcoros printr-o serie de **micropori** de pe flapsurile unității.

Modulul silențios se caracterizează printr-un nivel foarte scăzut de zgomot, de aproximativ **18 decibeli**, ceea ce îl face o alegere potrivită pentru **perioada nopții**, fără a deranja somnul chiar și al celor mici.

Doar 18 decibeli în modul silențios 

Confortul termic de neegalat, împreună cu funcționarea extrem de silențioasă a aparatului de climatizare **AUX**, comparabilă cu sistemele din hotelurile **de 5 stele**.



AUX C-PRO



Specificații Tehnice

Seria PRO

AUX-12PRO



AUX-12PRO

Eficiență de răcire		[kW]	3,50 (0,65 - 4,10)
Eficiență de încălzire		[kW]	4,20 (0,93 - 4,20)
Alimentare		[V~,Hz,Ph]	220-240, 50, 1
Curent nominal	Răcire	[A]	4,20 (0,70 - 7,80)
	Încălzire	[A]	4,80 (1,50 - 8,00)
SEER / SCOP			8,80 / 4,70
Interval temperatură ambientală	Răcire	[°C]	-10~49
	Încălzire	[°C]	-30~30
Clasa energetică	Răcire		A+++
	Încălzire		A++

Nivel de zgomot UI - UE		[dB(A)]	min 20, max 30/ 48
Agent frigorific de încărcare (peste 7m)			R32 - 0,6kg / 15g/ mL
Dimensiune UI WxHxD / Greutate		[mm/kg]	960x382x300 cm / 9.5 kg
Dimensiune UE WxHxD / Greutate		[mm/kg]	705x530x279 cm / 24.5 kg

AUX-12PRO
SEER / SCOP
8,80 / 4,70



